


F.LLI TOSO S.r.l.  
Via Nikolajewka, 1  
Loc.Rovizza 25019  
Sirmione (BS) Italy

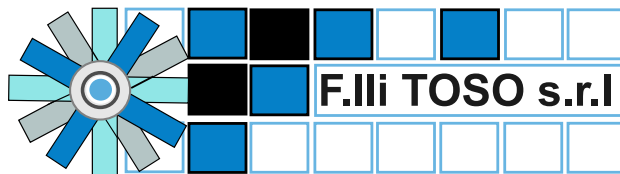

Tel.: +39 030 919441  
info@tosofratelli.it  
www.tosofratelli.it

## QUARZO PREMISCELATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI

### Scheda tecnica

#### FLOORTIN ACCIAIO

MISCELA INDURENTE A BASE DI GRANIGLIA D'ACCIAIO  
PER APPLICAZIONI A SPOLVERO

#### IL PRODOTTO:

FLOORTIN ACCIAIO è un premiscelato composto da Cemento Portland e graniglia d'Acciaio al Carbonio all'1%; è disponibile in varie colorazioni, ottenute con pigmenti inorganici.

#### CAMPO DI IMPIEGO:

FLOORTIN ACCIAIO è un prodotto indicato per indurire e colorare superfici di pavimentazioni industriali in calcestruzzo soggette a traffico medio e intenso. Può essere usato in ambienti interni, esterni quali piazzali, marciapiedi, parcheggi, impianti sportivi, ecc.

#### COMPOSIZIONE:

Graniglia d'Acciaio al Carbonio all'1%.  
Cemento Portland.  
Ossidi inorganici.

#### VANTAGGI:

Un pavimento trattato con FLOORTIN ACCIAIO migliora la resistenza all'usura rispetto ad un calcestruzzo non corazzato.  
La miscela è studiata per minimizzare la tendenza a fessurare della pavimentazione, nonché ad aumentare la resistenza chimica all'attacco di olii, grassi e acidi deboli.  
Lo spolvero con FLOORTIN ACCIAIO, inoltre, consente una facile pulitura del pavimento delle polveri esistenti.

#### APPLICAZIONI:

Applicare il prodotto "fresco su fresco" con sistema spolvero manuale o meccanico, o a pastina incorporandolo nella superficie di calcestruzzo con i consueti mezzi, a mano o frattazzatrice meccanica.  
Dosaggio consigliato: da 4 a 6 kg di spolvero per mq.

#### AVVERTENZE:

Non applicare con temperature inferiori a +5°C.  
Proteggere la superficie trattata con FLOORTIN ACCIAIO da rapida essiccazione.  
Non applicare su supporti gelati o a rischio di gelate nelle 24 ore successive.  
Non aggiungere materiali.

#### IMBALLAGGIO E STOCCAGGIO:

Il prodotto è fornito in sacchi di carta da 30 kg.  
Stoccare i sacchi in un luogo riparato e asciutto.  
Il prodotto stoccato correttamente si conserva per circa 6 mesi.